PROTÉGEZ VOTRE CARGAISON EN TOUTE SÉCURITÉ

LORS DE MANUTENTIONS PORTUAIRES ET INDUSTRIELS

MAGNET FOAM

Composé d'une mousse de polyéthylène réticulée de haute densité et d'un aimant en néodyme, Magnet Foam protège toute vos sections d'éoliennes ainsi que toutes cargaisons métalliques lors de vos opérations de manutention portuaire et industriel.

PROFITEZ AU MAXIMUM DE SES AVANTAGES

- PROTÈGEZ VOTRE MARCHANDISE CONTRE TOUT COUP, CHOC OU IMPACT QUI POURRAIT ENDOMMAGER LA CARGAISON
- OPTIMISEZ ET ACCÉLÉREZ VOS MANUTENTIONS PORTUAIRES ET INDUSTRIELS
- RÉDUISEZ VOS COÛTS OPÉRATIONNELS GRÂCE À SA HAUTE DURABILITÉ
- ÉVITEZ TOUS TYPE D'INCIDENTS ET LEURS CONSÉQUENCES ÉCONOMIQUES
- DIMENSIONS: LxlxH [mm] = 2000 x 500 x 60 POIDS: 2kg

UNE MANUTENTION PLUS SÛRE

Une solution fiable et performante, Magnet Foam protège votre cargaison pour réaliser des opérations logistiques en toute sécurité.

contact@berra-ms.com | 02 98 44 44 91
www.berra-ms.com

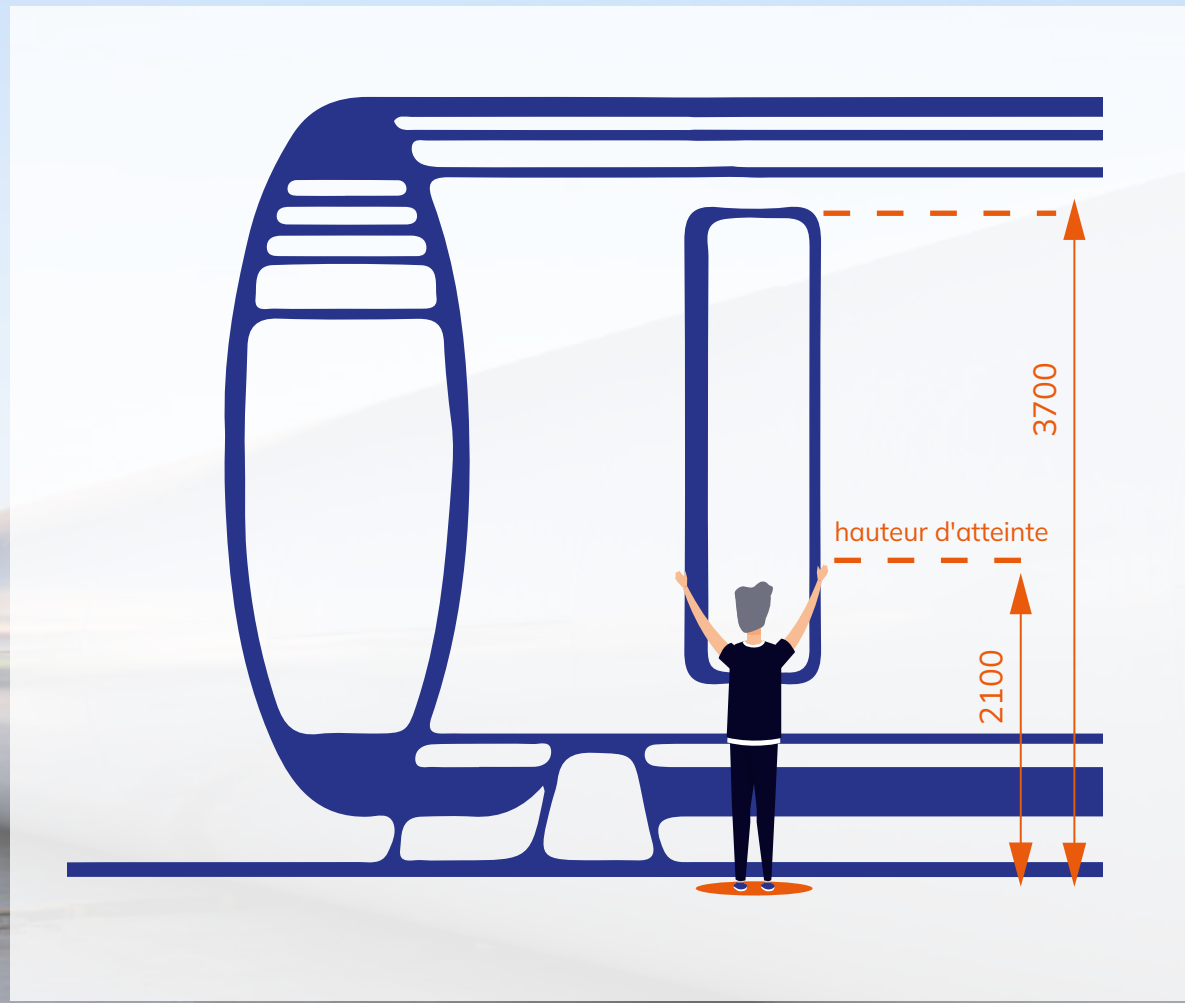

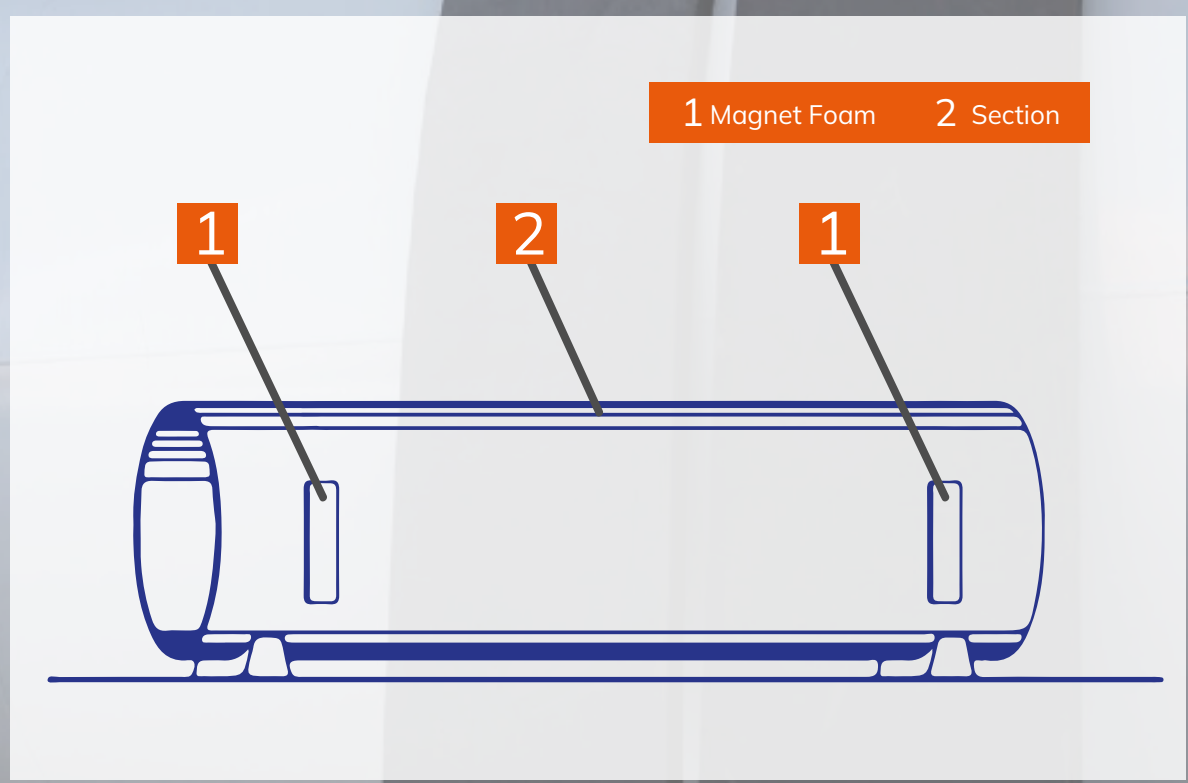

MAGNET FOAM EST IDÉAL POUR LES CARGAISONS ARRIMÉES NÉCESSITANT UNE FAIBLE SÉPARATION, IL PERMET DE RÉDUIRE LA DISTANCE MINIMALE ENTRE LES COMPOSANTS, ATTEIGNANT UN MINIMUM DE 6 CM.

MAGNET FOAM DISPOSE D'UNE TOILE DE PROTECTION SITUÉE SUR LA ZONE MAGNÉTIQUE AFIN D'ÉVITER TOUT CONTACT DIRECT ENTRE L'AIMANT ET LA MARCHANDISE ÉVITANT AINSI TOUTES RAYURES, DOMMAGES OU D'ÉVENTUELLES TÂCHES SUR LA PEINTURE.

POUR 50% DE COMPRESSION, LA CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION EN COMPRESSION SUR TOUTE LA SURFACE DU MAGNET FOAM EST DE 10.9 T, SELON LA MÉTHODE DE CALCUL ISO 844.

POUR 25% DE COMPRESSION, LA CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION EN COMPRESSION SUR TOUTE LA SURFACE DU MAGNET FOAM EST DE 5.6 T, DONNANT LIEU À UNE DÉFORMATION RÉSIDUELLE APRÈS 24 HEURES DE RÉCUPÉRATION DE 3%, SELON LA MÉTHODE DE CALCUL ISO 1856. B.

contact@berra-ms.com | 02 98 44 44 91
www.berra-ms.com