PROJECTEURS DE PONT LED

Série professionnelle pour usage intensif

> Conforme à la norme ISO 9227 (brouillard salin)
> Multi tensions 12 - 100 Volts. IP68
> Durée de vie des leds : 20 000 heures

PP1000LED

PP3000LED

PP5000LED

Réf.	Puissance (lm)	Consommation (W)	Dimensions HxlxP (mm)	Poids (kg)
PP1000LED	1000	12	129 x 91 x 77	0.450
PP3000LED	3000	36	98 x 102 x 80	0,9
PP5000LED	5000	57	159 x 140 x 110	1,8

Connectique pour prise Deutsh (à commander séparément). **Réf. PDEUTSH**

Projecteurs PROLED de 1750 à 22500 Lm

> LED haute performance
> Durée de vie de 50 000 heures
> Tension de 9 à 70 V
> Corps en aluminium
> IP68



Proled 1750

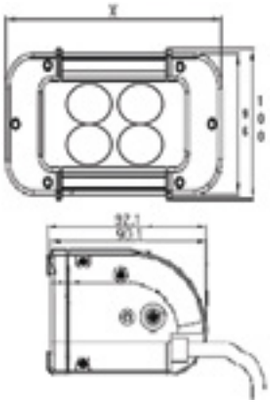

Proled 3500 - 7000 - 10 400 - 20 700

Réf.	**Proled 1750**	**Proled 3500**	**Proled 7000**	**Proled 10400**	**Proled 20700**
Nombre de LED	2	4	8	12	24
Consommation (W)	20	40	80	120	240
Plage de tension (V)	9 à 70	9 à 70	9 à 70	9 à 70	9 à 70
Flux lumineux (5lm)	1750	3500	7000	10400	20700
Angle de projection	40°	40°	40°	40°	40°
Dimensions X (mm)	117	117	198	277	516
Poids (kg)	1,1	2	2,7	3,4	5,5

PROJECTEURS DE PONT LED

Projecteurs KERZO

Projecteur en aluminium peint en blanc, PMMA.

> Livré avec 0,5 mètre de câble et gaine thermorétractable adhésivé pour une meilleur étanchéité.Protection IP68
> Support Inox 316L
> Compatible CEM VHF/AIS

KERZO2500

KERZO3800

KERZO4100

KERZO5200

Réf.	Tension (Vcc)	Puissance (lm)	Consommation (W)	Angle	Dimensions (mm)
KERZO2500	9-30	2500	24	60°	90 x 103 x 88
KERZO3800	9-30	3800	36	60°	126 x 105 x 95
KERZO4100	9-30	4100	43	60°	103 x 129 x 95
KERZO5200	9-30	5200	55	60°	135 x 130 x 95

Projecteurs KRENN

Projecteur en aluminium, PMMA, livré avec 1 mètre de câble et gaine thermorétractable adhésivé.

> Protection IP68
> Support Inox A4
> Compatible CEM VHF/AIS

KRENN7000

KRENN13500

Réf.	Tension	Puissance (lm)	Consommation (W)	Angle	Dimensions (mm)
KRENN7000DC	9-32 Vcc	7000	82	90°	130 x 170 x 120
KRENN7000AC	230 Vca 50/60 HZ	7000	82	90°	130 x 170 x 120
KRENN13500DC	18-32 Vcc	13500	150	90°	260 x 141 x 137
KRENN13500AC	100-260 Vca 50/60 HZ	13500	150	90°	260 x 141 x 137

PROJECTEURS DE PONT LED

Projecteurs de pont inox

Fabrication française, répondant aux exigences CEM.

> Corps et visserie inox
> Indice de protection : IP66
> 50 Hz (60 Hz sur demande)

Réf.	Alimentation	Puissance (lm)	Couleur	Matériau	Poids (g)	Angle diffusion	Consommation (W)	Température
PPIL2429	24-30 Vcc	3000	6000 K Blanc froid	Inox 316	6250	120°	34	- 20° / + 55°C
PPIL23025	225-260 Vca	3000	6000 K Blanc froid	Inox 316	6250	120°	25	- 20° / + 55°C
PPIL2490	24-30 Vcc	9000	6000 K Blanc froid	Inox 316	6250	120°	90	- 20° / + 55°C
PPIL23090	225-260 Vca	9000	6000 K Blanc froid	Inox 316	6250	120°	90	- 20° / + 55°C

29 W LED équivalent 400 W halogène
90 W LED équivalent 1200 W halogène FLLB90230

Projecteurs de pont FLLB

Projecteurs LED faible hauteur idéal intégration en casquette.

> Aluminium anodisé
> Projecteurs dimmable (sauf 10 W)
> IP67
> Compatible CEM VHF/AIS
> Livré avec 6m de cable

FLLB10

FLLB30

FLLB60

FLLB90

Réf.	Tension	Puissance (lm)	Consommation (W)	Angle	Dimensions (mm)	Driver	Poids (kg)
FLLB101224	10-30 Vcc	1400	10	100°	208 x 76 x 74	Interne	1.45
FLLB10230	85-265 Vca (50-60 Hz)	1400	10	100°	208 x 76 x 74	Interne	1.45
FLLB301224	10-30 Vcc	4200	30	100°	378 x 76 x 60	Externe	3.2
FLLB30230	100-305 Vca (50-60 Hz)	4200	30	100°	378 x 76 x 60	Externe	3.2
FLLB601224	10-30 Vcc	8400	60	100°	664 x 76 x 60	Externe	4.55
FLLB60230	100-305 Vca (50-60 Hz)	8400	60	100°	664 x 76 x 60	Externe	4.55
FLLB90230	100-305 Vca (50-60 Hz)	12600	90	100°	958 x 76 x 60	Externe	6.75

En option : assemblage modulaire sur demande

PROJECTEURS DE PONT LED

Projecteurs FLNG

Projecteurs LED panneau à forte puissance, de conception robuste, idéal pour fixation sur portiques.

> Aluminium anodisé
> Driver interne
> Projecteurs dimmable
> IP67
> Compatible CEM VHF/AIS

FLNG100

FLNG200

Réf.	Tension	Puissance (lm)	Consommation (W)	Angle	Dimensions (mm)	Dimmable	Poids (kg)
FLNG050122490	10-30 Vcc	8000	50	90°	260 x 343 x 60	Non	3.4
FLNG05023090	90-305 Vca (50-60Hz)	8000	50	90°	260 x 343 x 60	Oui	3.4
FLNG100122490	10-30 Vcc	15000	100	90°	260 x 448 x 59	Oui	4.2
FLNG10023090	90-305 Vca (50-60Hz)	16000	100	90°	300 x 472 x 83	Oui	6.9
FLNG15023090	90-305 Vca (50-60Hz)	24000	150	90°	300 x 575 x 83	Oui	8.3
FLNG20023060	90-305 Vca (50-60Hz)	32000	200	90°	345 x 600 x 92	Oui	11
FLNG30023060	90-305 Vca (50-60Hz)	48000	300	90°	345 x 600 x 92	Oui	11.6

Projecteurs de pont ATEX - FLEX

> Certifié ATEX et UL844
> Aluminium anodisé
> Driver interne
> Compatible CEM VHF/AIS

FLEX120

FLEX120

Réf.	Tension	Puissance (lm)	Consommation (W)	Angle	Dimensions (mm)	Dimmable	Poids (kg)
FLEX40230	100-305 Vca (50-60Hz)	5200	40 W	100°	200 x 200 x 55	68	4.2
FLEX80230	100-305 Vca (50-60Hz)	10400	80 W	100°	300 x 300 x 50	66	9.5
FLEX120230	100-305 Vca (50-60Hz)	15600	120 W	100°	400 x 400 x 155	67	13.1